



Dreentegel[®]

Hoogwaardige
dakbestratingsystemen





Dreentegel®

Altijd een mooie, droge dakbestrating

Het Dreentegel®-systeem van Zoontjens zorgt voor een gelijkmatige waterafvoer met als resultaat een mooi en droog oppervlak. Het is duurzaam, heeft een gering gewicht en een hoge belastbaarheid.

Drainerend daktegelsysteem

- Geschikt voor beloopbare vlakke daken
- De waterafvoer is gewaarborgd door de sleuven in de zijkanten van de tegels
- De ruimte tussen de onderkant van de tegel en het dakoppervlak is zo ontworpen dat een duurzame, gelijkmatige en goede waterafvoer is verzekerd
- Gering gewicht per m², maar een hoge belastbaarheid
- Goede bescherming van de onderliggende laag tegen weersinvloeden
- Goede beluchting van het dak en altijd een droog oppervlak
- Het plaatsen van de tegels op plakzegels of plakzegels in combinatie met comfixelementen heeft het voordeel dat de tegels fixeren met de ondergrond. Door hun kleefkracht wordt voorkomen dat de tegels 'uit elkaar kunnen lopen'

Unieke middennok

De middennok van de afmeting 300 x 300 mm, zorgt voor extra bescherming van het isolatiemateriaal en de dakbedekking tegen beschadiging ten gevolge van puntbelasting.

Fraaie kleuren en deklagen

De fijngranulaat deklagen van de Dreentegel® zijn leverbaar in diverse kleuren en deklagen. De deklaag is afgewerkt met grind- en natuursteensoorten. Door de gebruikte kleurvasten steensoorten als Porfier, Basalt, Frans Marmer en Noors Graniet zijn de tegels duurzaam. Er zijn ook kleuren leverbaar zonder fijngranulaat sierdeklaag. Van de afmetingen 300 x 300 mm en 500 x 500 mm zijn een aantal deklagen direct uit voorraad leverbaar.

TOEPASSING**Kleine terrassen, balkons en galerijen**

Voor kleine terrassen en galerijen zijn Dreentegels van 300 x 300 x 35-45 mm in combinatie met plakzegels of plakzegels met comfixelementen geschikt.

Grote terrassen en dakpromenades

Bij deze toepassingsgebieden worden Dreentegels van 400 x 600 x 60 mm of 500 x 500 x 60 mm of 600 x 600 x 60 mm toegepast in combinatie met plakzegels of plakzegels met comfixelementen.

Randafwerking

Indien er met pastegels wordt gewerkt dan adviseren wij om polyurethaan gebonden rubbergranulaat (granu-fix) toe te passen als opsluitmiddel. Als de randstrook open blijft zonder verdere afwerking dient (in verband met het eenvoudig verwijderen van vuil) een breedte van minimaal 100 mm te worden aangehouden.

Zaagtegels

Indien er als randafwerking Dreentegels op maat worden gezaagd, worden voor opvulling rubber tegel-dragers van 200 x 100 x 15 mm toegepast ter ondersteuning van de zaagzijde (zie doorsnede tekening).


Onderhoud

Bij normale verontreiniging van de tegels volstaat een huishoudelijke, niet agressieve allesreiniger. Bij sterke verontreiniging kan men een hogedrukreiniger gebruiken.


DNS

De Dreentegel® is ook toepasbaar met het DNS® systeem om uw dakbestrating op de gewenste hoogte te brengen.

Randdetail met zaagtegels ▶

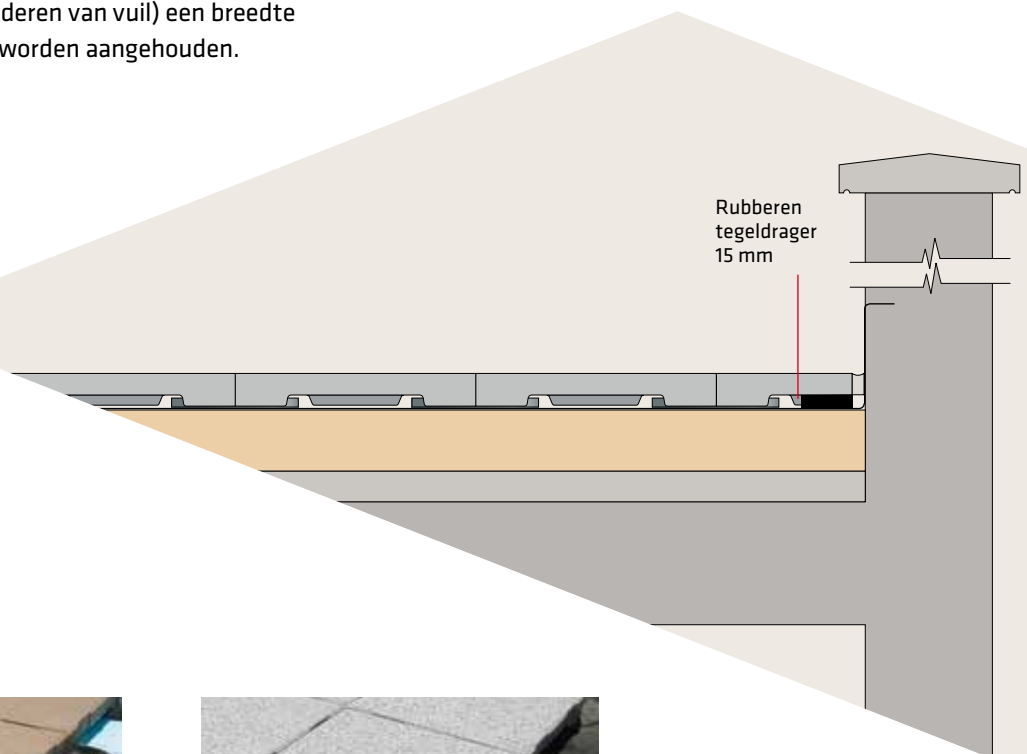

Rubberen
tegeldrager
15 mm

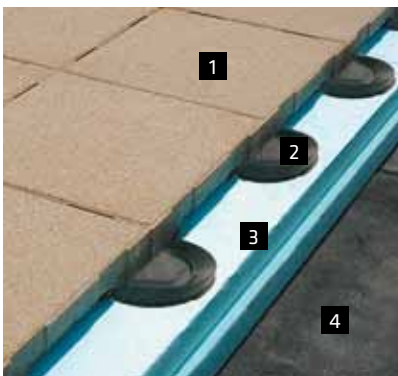

Omgekeerd-dak



Warm-dak

- 1 Dreentegel®
- 2 Comfixelement en/of plakzegel
- 3 Thermische isolatie
- 4 Dakbedekking

Dreentegel® systemen



Dreentegel® 300 x 300 x 45 mm



Dreentegel® 300 x 300 x 45 mm



Dreentegel® 500 x 500 x 60 mm
600 x 600 x 60 mm



Dreentegel® 500 x 500 x 60 mm
600 x 600 x 60 mm



Comfixelement met plakzegel



Plakzegel zeskant 110 x 4 mm



Comfixelement met plakzegel



Plakzegel zeskant 200 x 4 mm

Maten en gewichten

AFMETING IN MM PER STUK	GEWICHT PER TEGEL IN KG	AANTAL PER M ²	GEWICHT PER M ² IN KG	AANTAL PER PAK
300 x 300 x 35	5,9	11,00	65	100
300 x 300 x 45	7,1	11,00	78	80
300 x 300 x 60	10,5	11,00	116	60
300 x 150 x 35	3,0	22,00	66	200
300 x 150 x 45	4,0	22,00	88	160
500 x 500 x 60	27,5	4,00	110	28
600 x 400 x 60	26,5	4,16	110	28
600 x 600 x 60	40,5	2,78	113	28

→ Het tegelformaat 300 x 300 x 35 mm wordt alleen in standaard grijs geproduceerd.

→ Het tegelformaat 300 x 300 x 45 mm, 400 x 600 x 60 mm en 600 x 600 x 60 mm met luxe en gekleurde deklaag kunnen wij u vanaf 1.000 m² of op aanvraag leveren

Toepassingsmogelijkheden

DREENTEGEL®	300 X 300 MM	500 X 500 MM 400 X 600 MM 600 X 600 MM
warm-dakconstructie; dakbedekking ligt op de isolatie	op plakzegels zeskant 110 x 4 mm	op plakzegels zeskant 200 x 4 mm
pvc dakbedekking	op Comfixelement en plakzegels	op Comfixelement en plakzegels
omgekeerd-dakconstructie; dakbedekking ligt onder de isolatie	op Comfixelement en plakzegels	op Comfixelement en plakzegels

De specificaties, constructies en details zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Zoontjens Beton B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om wijzigingen in de producten en systemen aan te brengen.

ZOONTJENS, SPECIALIST OP HET DAK

Opgericht in 1905 en al meer dan 40 jaar werken met daken heeft geleid tot een schat aan kennis en ervaring. Continu onderzoek en innovatie hebben gezorgd voor kwalitatief hoogwaardige dakbedekkingssystemen. Zoontjens is daardoor uitgegroeid tot een internationale koploper op het gebied van dakinrichting.

Unieke systemen voor dakterrassen, galerijen en balkons tot aan dakpleinen en dakpromenades. Demontabel parkeerdakstelsel speciaal voor grote parkeerdaken. Bij elk project wordt gezorgd voor begeleiding, installatie en onderhoud. Met dit full service aanbod is Zoontjens in Europa de expert voor grote en kleine dakprojecten.

Duurzaamheid is voor Zoontjens een belangrijk speerpunt. Daarom wordt continu verder gewerkt aan duurzamere processen en systemen.